


VITOMAX 200 HW

VIESSMANN


120 °C'nin üzerinde gidiş sıcaklıkları temininde
Sıvı/Gaz yakıtlı yüksek basınçlı kızgın su kazanı
Anma ısı gücü: 460 - 16 200 kW (395 600 - 13 932 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 ve 25 bar

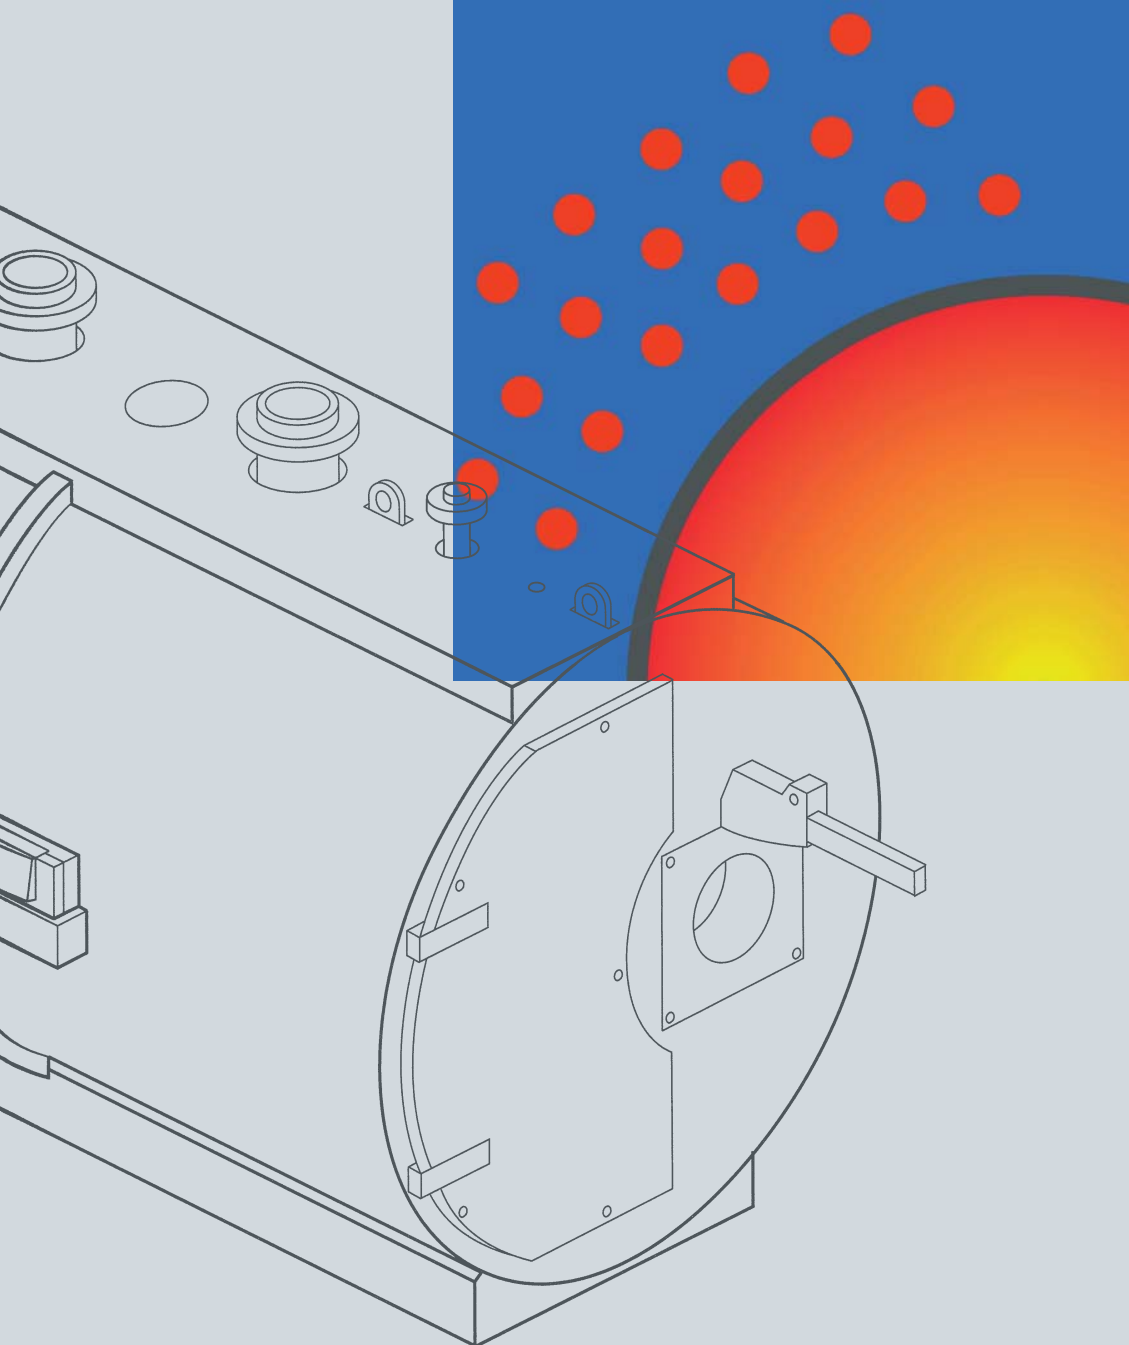

VITOMAX 200 HW

120 °C'nin üzerinde gidiş sıcaklıkları temininde
Sıvı/Gaz yakıtlı yüksek basınçlı kızgın su kazanı
Anma ısı gücü: 460 - 16 200 kW (395 600 - 13 932 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 6, 8, 10, 13, 16, 18, 20, 22 ve 25 bar

VIESSMANN



Viessmann Merkez/Gebze
Viessmann İstanbul/Merter
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Internet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0262 642 10 33
Tel: 0212 481 57 11
Tel: 0312 232 45 00
Tel: 0224 245 73 33
Tel: 0232 472 13 45
Tel: 0352 223 18 14
Tel: 0242 311 83 93
Tel: 0332 324 77 43
Faks: 0262 642 10 39
Faks: 0212 481 57 15
Faks: 0312 232 45 02
Faks: 0224 245 73 35
Faks: 0232 472 13 47
Faks: 0352 223 18 16
Faks: 0242 311 83 23
Faks: 0332 324 77 45

120 °C'nin üzerindeki gidiş sıcaklıkları
ve 16 200 kW anma ısı gücüne kadar
kızgın su kazanı. Bölgesel ısıtma
santrallerinde tercih edilen bir kazan.

Vitomax 200 HW'nin üstünlükleri:

- **Geniş su temas yüzeyleri ve duman gazı boruları arasındaki mesafenin büyük olması** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür. Duman gazı boruları arasındaki mesafeler FDBR Yönetmeliği tarafından istenen minimum değerlerin üstündedir. Büyük su hacmi sayesinde iyi bir iç sirkülasyon ve emniyetli bir ısı transferi.
- Düşük yanma odası yükü ($\leq 1,3 \text{ MW/m}^3$) sayesinde zararlı madde emisyonu düşük yanma ve **üç geçiş** özelliği ile daha düşük azot oksit emisyonu.
- Yüksek enerji tasarrufu - **Gidiş sıcaklığına bağlı olarak %92'ye ulaşan kazan verimleri.**
- **Servis kolaylığı:**
 - Su soğutmalı refrakter tuğlasız ön cidar ve cehennemlik.
 - Büyük temizleme kapıları.
- **Üzerinde yürünebilir kazan üst sacı** teslimat içeriğine dahildir - montajı ve bakımı kolaylaştırır.
- **120 mm kalınlıkta etkin ısı izolasyonu**, su soğutmalı ön duvar ve ısı izolasyonlu duman sandığı sayesinde çok düşük radyasyon kayıpları.



Vitomax 200 HW




Vitomax 200 HW -
460 - 2 500 kW

Vitomax 200 HW
3 500 - 16 200 kW



6 600 kW güce kadar
yakıtın üst ısı değerinden
faydalanmak için
Vitotrans 300 ekonomizör

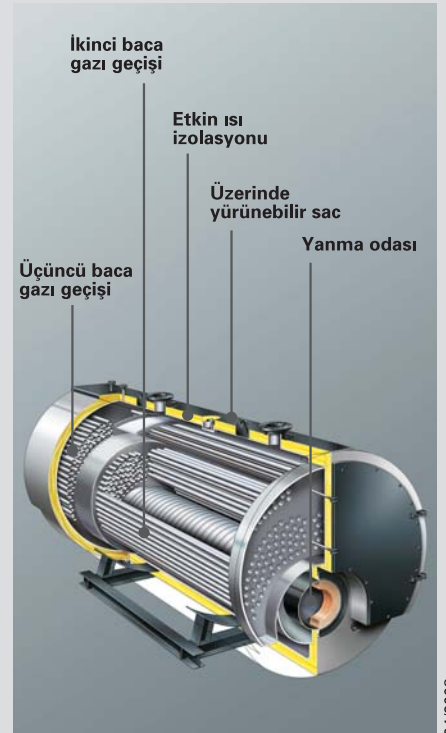

VITOMAX 200 HW

Anma ısı gücü	kW	3 500	4 500	6 000	8 000	10 000	12 000	14 000	16 200
	kcal/h	3 010 000	3 870 000	5 160 000	6 880 000	8 600 000	10 320 000	12 040 000	13 932 000
Toplam boyutlar									
Uzunluk	mm	5 200	5 700	6 400	7 100	7 600	8 200	8 700	9 200
Genişlik	mm	2 600	2 700	2 900	3 200	3 300	3 500	3 600	3 800
Yükseklik	mm	3 000	3 100	3 300	3 500	3 700	3 800	4 000	4 200
Toplam ağırlık									
(İsi izolasyonu dahil)	6 bar	kg	9 100	11 100	14 000	19 100	22 800	28 100	32 000
	8 bar	kg	10 200	12 300	15 600	21 200	25 300	31 300	35 600
	10 bar	kg	11 200	13 500	17 100	23 300	27 900	34 400	39 200
	13 bar	kg	12 200	14 800	18 700	25 400	30 400	37 500	42 700
	16 bar	kg	13 200	16 000	20 200	27 500	32 900	40 600	46 300
Kazan su hacmi	litre	10 500	12 800	16 000	20 200	22 000	26 000	30 000	35 000

460 - 2 500 kW arası Vitomax 200 HW kazanlarının teknik bilgileri için teknik bilgi föyüne bakınız.

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.