


VITOMAX 200-LW

VIESSMANN

Sıvı/Gaz yakıtlı üç geişli kazan

Anma ısı gücü: 2 100 - 19 500 kW (1 806 000 - 16 770 000 kcal/h)


Maksimum işletme basıncı: 6 ve 10 bar

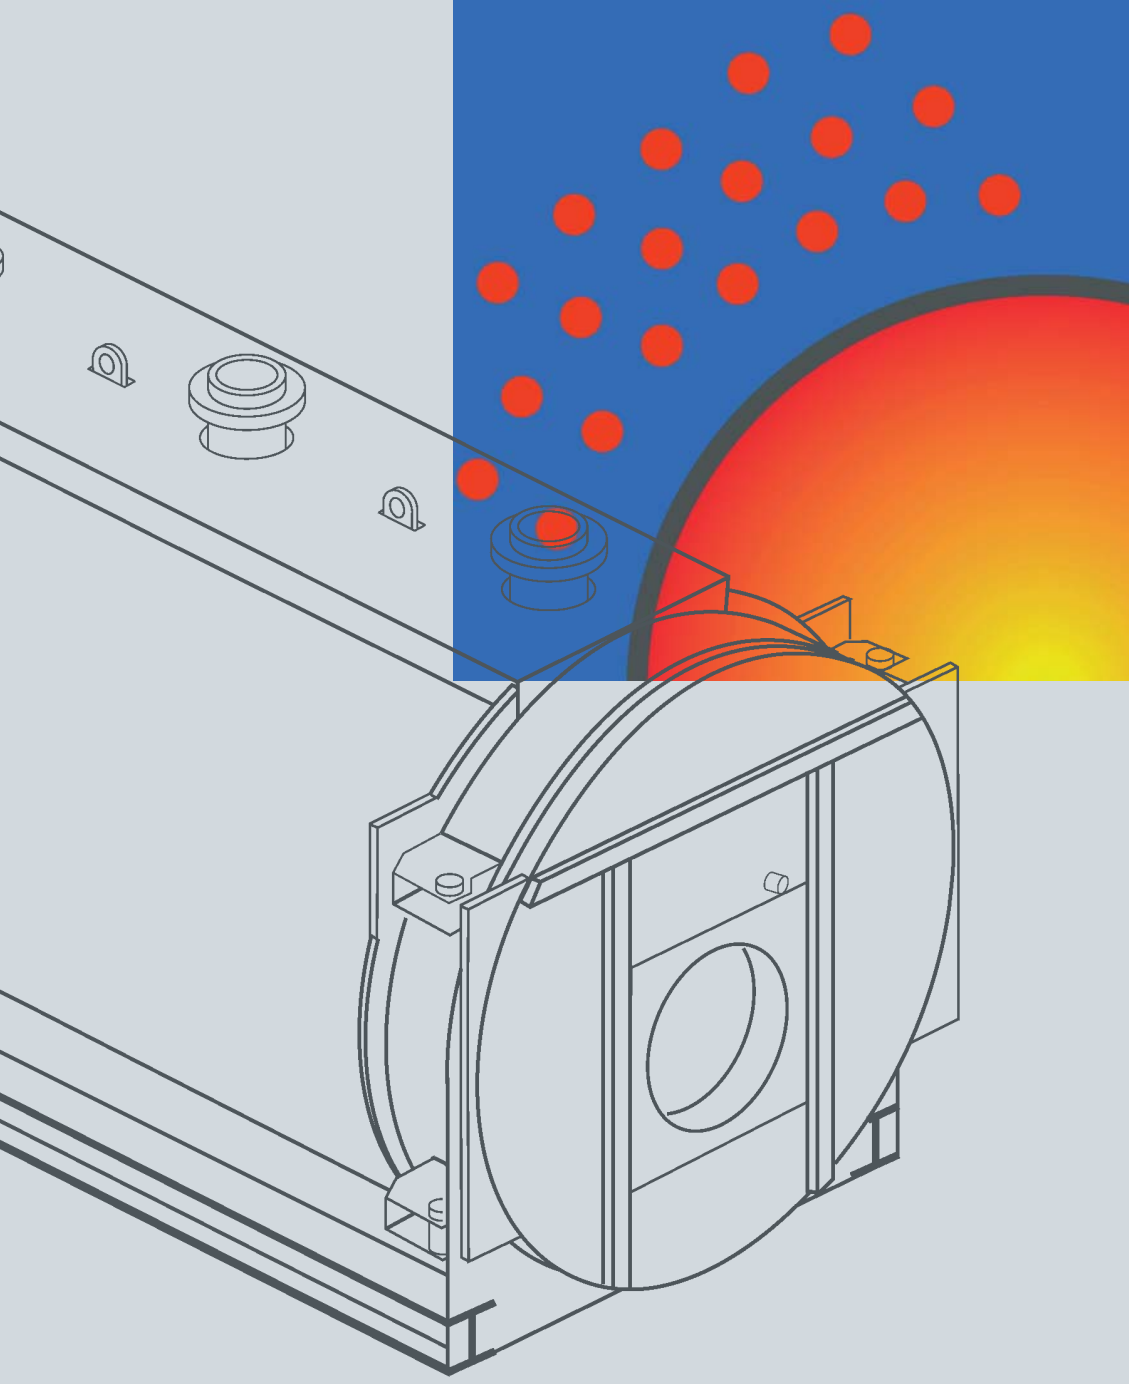

VITOMAX 200-LW

120 °C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temini için sıcak su kazanı
Anma ısı gücü: 2 100 - 19 500 kW (1 806 000 - 16 770 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 6 ve 10 bar

VIESSMANN



Viessmann Merkez/Gebze
Viessmann İstanbul/Merter
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Internet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0262 642 10 33
Tel: 0212 481 57 11
Tel: 0312 232 45 00
Tel: 0224 245 73 33
Tel: 0232 472 13 45
Tel: 0352 223 18 14
Tel: 0242 311 83 93
Tel: 0332 324 77 43
Faks: 0262 642 10 39
Faks: 0212 481 57 15
Faks: 0312 232 45 02
Faks: 0224 245 73 35
Faks: 0232 472 13 47
Faks: 0352 223 18 16
Faks: 0242 311 83 23
Faks: 0332 324 77 45

Vitomax 200-LW kazanlarda düşük yanma odası yükü sayesinde zararlı madde emisyonu düşük yanma elde edilmektedir, ayrıca üç geçiş sistemi ile azot oksit emisyonları daha da düşürülmektedir.

Vitomax 200-LW'nin üstünlükleri:


- Yanma odası yükü düşük ($\leq 1,3 \text{ MW/m}^3$) **üç geçişli kazan** sayesinde azot oksit emisyonu daha da azalmakta ve zararlı madde emisyonu düşük yanma sağlanmaktadır.
- Yüksek enerji tasarrufu.
Kazan verimi: %92.
Paslanmaz çelik ekonomizör Vitotrans 300 ile yakıtın üst ısı değerinden faydalanılarak norm kullanma ısı verimi %12 artırılabilir.
- Geniş su temas yüzeyleri ve büyük su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon ve ısı geçişi sağlandığından **kazan devresi pompası gerekmemektedir** - hidrolik bağlantısı basittir.
- **Servis kolaylığı:**
 - Su soğutmalı, refrakter tuğlasız ön cidar ve cehennemlik
 - Geniş temizleme kapıları
- **Üzerinde yürünebilir kazan üst sacı** teslimat içeriğine dahildir - montajı ve bakımı kolaylaştırır.
- **120 mm kalınlıkta etkin ısı izolasyonu**, su soğutmalı ön duvar ve ısı izolasyonlu duman sandığı sayesinde çok düşük radyasyon kayıpları.



Vitomax 200-LW
2 100 - 19 500 kW



Ekonomizör
Vitotrans 300 ile yakıtın
üst ısı değerinden
faydalanılır.

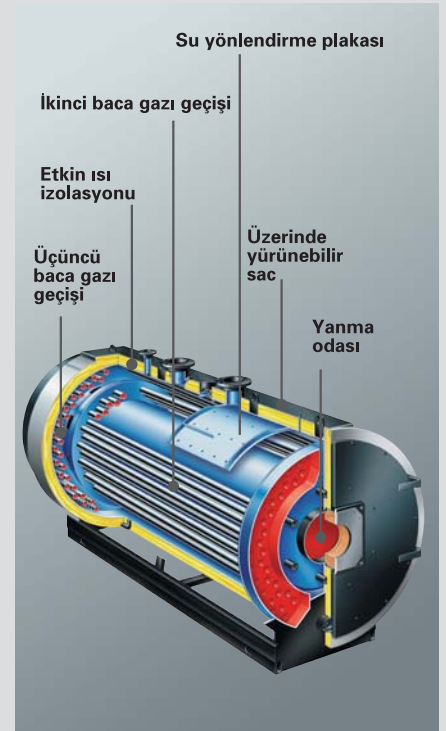

VITOMAX 200-LW

Anma ısı gücü	kW	2 100	2 600	3 200	3 900	4 500	5 300	6 600	7 800	9 300	11 200	13 800	15 000	16 500	19 500
	kcal/h	1 806 000	2 236 000	2 752 000	3 354 000	3 870 000	4 558 000	5 676 000	6 708 000	7 998 000	9 632 000	11 868 000	12 900 000	14 190 000	16 770 000
Toplam boyutlar															
Uzunluk	mm	3 800	4 100	4 200	4 500	4 700	5 200	5 700	6 700	6 800	7 100	8 200	8 500	8 900	9 600
Genişlik	mm	2 000	2 100	2 200	2 300	2 400	2 500	2 700	2 900	3 000	3 100	3 300	3 400	3 400	3 500
Yükseklik	mm	2 400	2 400	2 500	2 700	2 700	2 900	3 000	3 300	3 400	3 500	3 700	3 800	3 800	4 000
Toplam ağırlık															
(İsi izolasyonu dahil) 6 bar	kg	4 600	5 400	6 200	7 200	8 050	9 000	10 380	16 200	17 900	20 500	28 900	32 500	35 000	39 500
10 bar	kg	5 575	5 905	7 415	8 610	9 425	10 355	11 555	18 700	19 500	22 300	33 300	37 400	38 500	46 500
Kazan su hacmi	litre	4 100	5 200	5 800	6 900	7 500	8 500	10 000	14 200	19 500	21 000	25 400	28 500	28 500	33 500

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.