


VITOMAX 200 WS


VIESSMANN

110 °C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temini için sıcak su kazanı
Anma ısı gücü: 1 750 – 11 630 kW (1 505 000 – 10 001 800 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

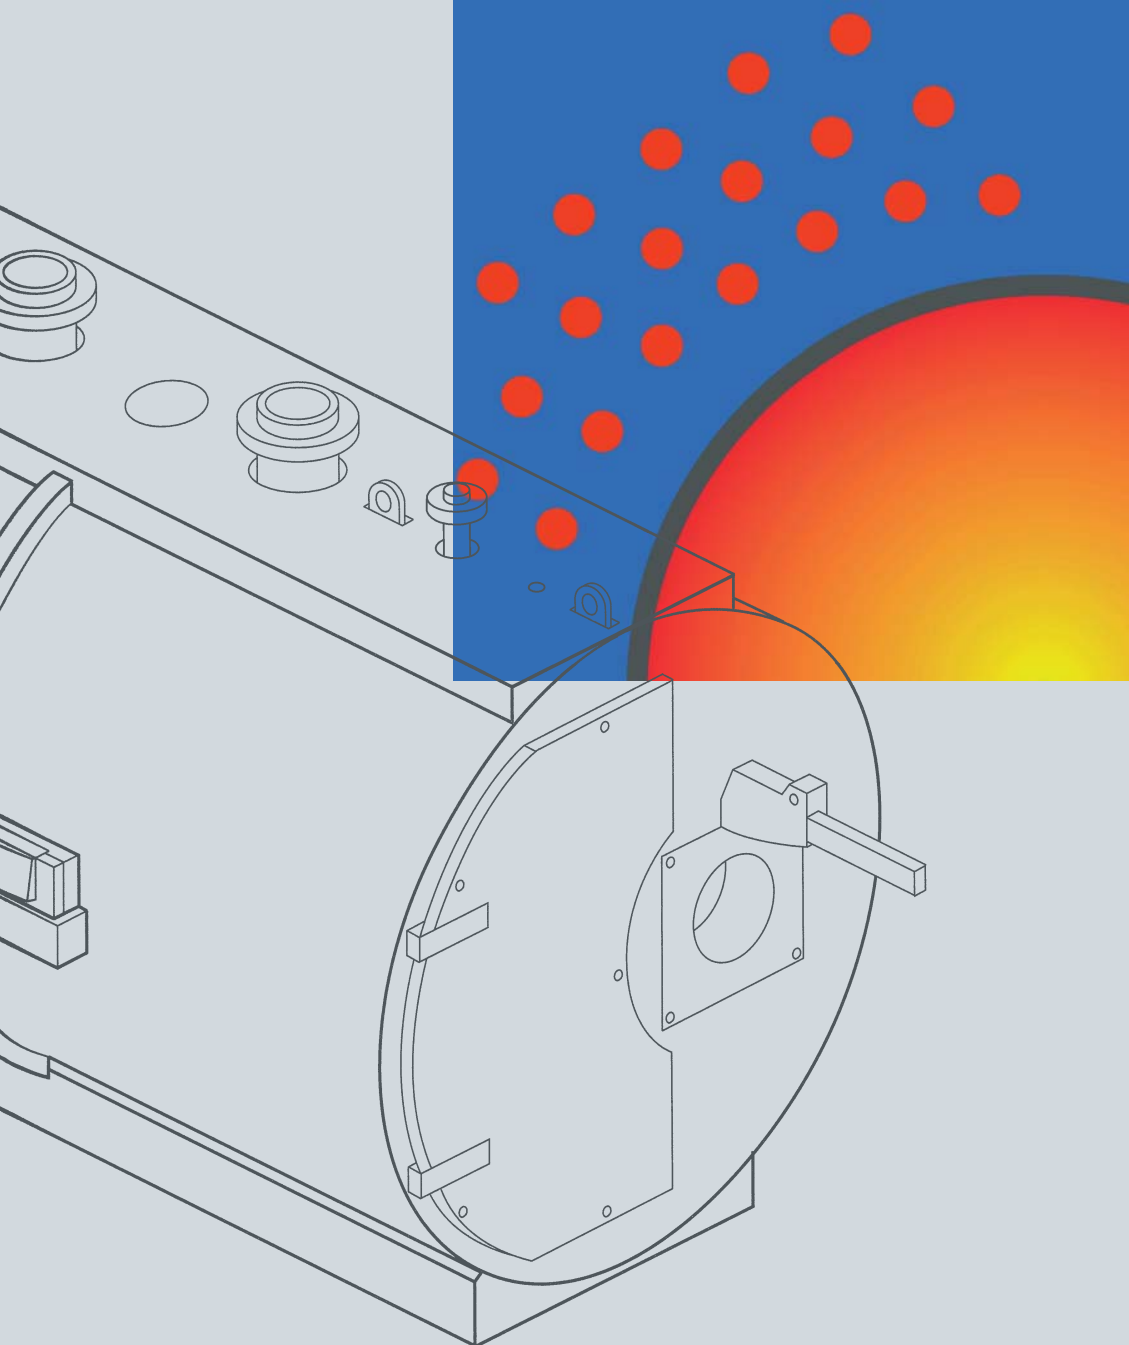

VITOMAX 200 WS

110 °C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temini için sıcak su kazanı
Anma ısı gücü: 1 750 – 11 630 kW (1 505 000 – 10 001 800 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 3 bar

VIESSMANN

Viessmann Merkez/Gebze
Viessmann İstanbul/Merter
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Internet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0262 642 10 33
Tel: 0212 481 57 11
Tel: 0312 232 45 00
Tel: 0224 245 73 33
Tel: 0232 472 13 45
Tel: 0352 223 18 14
Tel: 0242 311 83 93
Tel: 0332 324 77 43
Faks: 0262 642 10 39
Faks: 0212 481 57 15
Faks: 0312 232 45 02
Faks: 0224 245 73 35
Faks: 0232 472 13 47
Faks: 0352 223 18 16
Faks: 0242 311 83 23
Faks: 0332 324 77 45


Vitomax 200 WS kazanlarda düşük yanma odası yükü sayesinde zararlı madde emisyonu düşük yanma elde edilmektedir, ayrıca üç geçiş sistemi ile azot oksit emisyonları daha da düşürülmektedir.

Vitomax 200 WS'nin üstünlükleri:

- Yanma odası yükü düşük ($\leq 1,0 \text{ MW/m}^3$) **üç geçişli kazan** sayesinde azot oksit emisyonu daha da azalmakta ve zararlı madde emisyonu düşük yanma sağlanmaktadır.
- Geniş su temas yüzeyleri ve büyük su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon ve ısı geçişi sağlandığından **kazan devresi pompası gerekmemektedir**-hidrolik bağlantısı basittir.
- **Servis kolaylığı:**
 - Su soğutmalı, refrakter tuğlasız ön cidar ve cehennemlik.
 - Geniş temizleme kapısı.
- **Üzerinde yürünebilir kazan üst sacı** teslimat içeriğine dahildir-montajı ve bakımı kolaylaştırır.
- **100 mm kalınlıkta etkin ısı izolasyonu** ve su soğutmalı ön duvar sayesinde çok düşük radyasyon kayıpları.



Vitomax 200 WS
1750 - 11630 kW

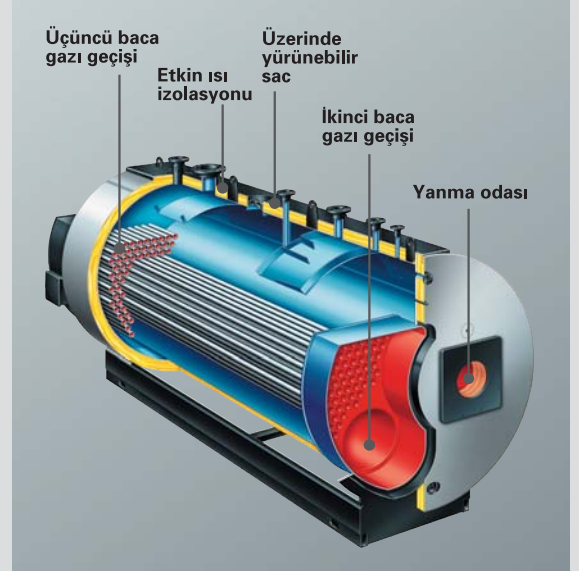

VITOMAX 200 WS

Anma ısı gücü	kW	1 750	2 325	2 905	3 490	4 650	5 815	6 975	8 140	9 300	11 630
	kcal/h	1 505 000	1 999 500	2 498 300	3 001 400	3 999 000	5 000 900	5 998 500	7 000 400	7 998 000	10 001 800
Toplam boyutlar											
Uzunluk	mm	4 520	4 520	4 595	5 360	5 560	6 020	6 240	7 010	7 110	7 280
Genişlik	mm	2 000	2 200	2 380	2 420	2 680	2 850	3 020	3 110	3 300	3 620
Yükseklik	mm	2 400	2 600	2 780	2 820	3 080	3 250	3 420	3 510	3 700	4 020
Toplam ağırlık											
(İsi izolasyonu dahil)	kg	5 100	5 700	6 800	8 600	10 700	12 500	16 400	18 900	22 000	27 200
Kazan su hacmi	litre	6 100	7 630	8 670	11 070	14 000	15 900	18 650	22 480	25 500	31 350

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.