

VITOPLEX 100

VIESSMANN

Sıvı/Gaz yakıtlı elik kazan

Yüksek kazan suyu sıcaklığında işletme için

Anma ısı gücü: 500 - 2 000 kW (430 000 - 1 720 000 kcal/h)

Maksimum işletme basıncı

500 - 620 kW: 5 bar

780 - 2000 kW: 6 bar



VITOPLEX 100

Sıvı/Gaz yakıtlı çelik kazan
Yüksek kazan suyu sıcaklığında işletme için
Anma ısı gücü: 500 - 2 000 kW (430 000 - 1 720 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı
500 - 620 kW: 5 bar
780 - 2000 kW: 6 bar

VIESSMANN



Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu
Viessmann İstanbul-Avrupa
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Viessmann Adana
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35
Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00

Kendini ispatlamış Viessmann kalitesi ile üretilmiş Vitoplex 100 çelik kazanlar yüksek işletme emniyeti ve uygun fiyatla sunulmaktadır.

Büyük su hacmi sayesinde brülörün devrede kalma süresi uzundur. Böylece, brülör çok sık devreye girip çıkmaz ve çevre korunmuş olur.


Geniş su temas yüzeyleri, büyük su hacmi ve kesintisiz su akış yolları sayesinde, su tarafı akış direnci çok düşük olmaktadır. Böylece kazan suyuna olan ısı transferi tabii sirkülasyonla gerçekleşir; burada bir kazan devresi pompasına gerek kalmamaktadır.

Vitoplex 100'ün üstünlükleri:

- Yüksek kazan suyu sıcaklığı ile ekonomik işletme.
Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak %95,5'e varan kazan verimi.
Paslanmaz çelik ekonomizör
Vitoltrans 300 ile yakıtın üst ısı değerinden faydalanılarak verim %12 artırılabilir.
- Büyük su hacmi sayesinde **iyi bir iç sirkülasyon ve uzun brülör çalışma süreleri**, böylece daha az şalt sayısı ile çevre korunmaktadır.
- **Kazan devresi pompası gerekmez.**
Geniş su temas yüzeyleri ve büyük su hacmi sayesinde iyi bir iç sirkülasyon ve emniyetli bir ısı transferi.
- Isıtma sistemi, iletişim olanaklı dijital kontrol sistemi **Vitotronic ile ekonomik ve emniyetli** olarak işletilir. Vitotronic kontrol sistemi bilinen her kontrol talebi ve uygulamaya cevap vermektedir. Standart LON-BUS sayesinde tamamen bina otomasyon tekniğine entegre edilebilir.
- Tek kazanlı sistem için termostatik kontrol paneli Vitotronic 100 GC3 ya da dış hava kompanzasyonlu dijital kontrol paneli Vitotronic 300 GW2 alternatifleri.



Vitoplex 100
780 - 2 000 kW

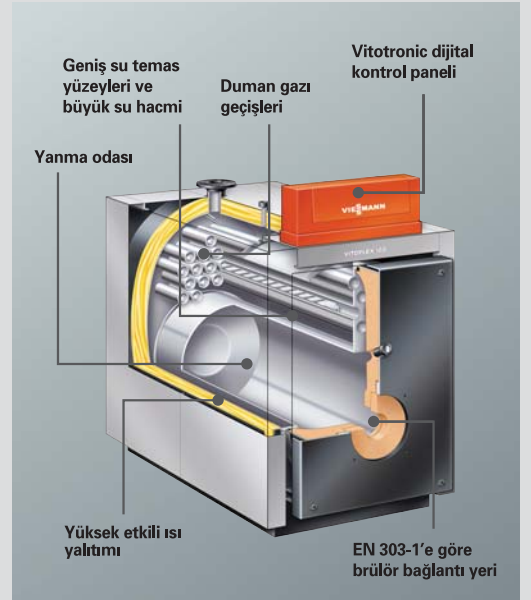

VITOPLEX 100

Anma ısı gücü	kW	500	620	780	950	1120	1350	1700	2000
	kcal/h	430 000	533 200	670 800	817 000	963 200	1 161 000	1 462 000	1 720 000
Toplam boyutlar									
Uzunluk	mm	1840	1940	2115	2215	2465	2665	2850	3010
Genişlik	mm	950	1015	1460	1460	1555	1555	1660	1660
Yükseklik	mm	1530	1590	1690	1690	1920	1920	2020	2020
Toplam ağırlık	kg	845	1005	1490	1575	2260	2525	2920	3170
(ısı izolasyonu ve kontrol paneli dahil)									
Kazan su hacmi	litre	460	535	866	998	1296	1324	1665	1767

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.