

VITOPLEX 200

VIESSMANN

Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı

Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında işletme için

Anma ısı gücü: 90 - 1 950 kW (77 400 - 1 677 000 kcal/h)

Maksimum işletme basıncı

90 - 560 kW: 4 bar

700 - 1 950 kW: 6 bar



VITOPLEX 200

Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı
Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında işletme için
Anma ısı gücü: 90 - 1 950 kW (77 400 - 1 677 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı
90 - 560 kW: 4 bar
700 - 1 950 kW: 6 bar

VIESSMANN




Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu
Viessmann İstanbul-Avrupa
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Viessmann Adana
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35
Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00

Vitoplex 200, kompakt yapı tarzı ve uygun ebatları sayesinde kazan dairelerine kolayca taşınıp monte edilebilir. İlk hareket kontrolü Therm-Control sayesinde 560 kW'a kadar anma ısı gücüne sahip kazanlarda şönt pompa gerekmez.

Vitoplex 200'ün üstünlükleri:


- Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığı sayesinde ekonomik ve çevre dostu. **Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak %96,3'e varan kazan verimi.** Paslanmaz çelik ekonomizör Vitotrans 300 ile yakıtın üst ısı değerinden faydalanılarak verim %12 artırılabilir.
- Düşük yanma odası yükü sayesinde **zararlı madde emisyonu düşük yanma** sağlanmaktadır. Üç geçiş sistemi ile azot oksit emisyonları daha da azaltılmaktadır.
- Büyük su hacmi sayesinde **iyi bir iç sirkülasyon ve uzun brülör çalışma süreleri**, böylece daha az şalt sayısı ile çevre korunmaktadır.
- **Kazan devresi pompası gerekmez.** Geniş su temas yüzeyleri ve büyük su hacmi sayesinde iyi bir iç sirkülasyon ve emniyetli bir ısı transferi.
- Isıtma sistemi, iletişim olanaklı dijital **kontrol sistemi Vitotronic ile ekonomik ve emniyetli** olarak işletilir. Vitotronic kontrol sistemi bilinen her kontrol talebi ve uygulamaya cevap vermektedir. Standart LON-BUS sayesinde tamamen bina otomasyon tekniğine entegre edilebilir.
- Entegre edilmiş **ilk hareket kontrolü "Therm-Control"** sayesinde 560 kW'a kadar anma ısı gücüne sahip kazanlarda şönt pompa gerekmez ve böylece montaj zamanından ve giderlerinden tasarruf edilir.



Ekonomizör Vitotrans 300 ile yakıtın üst ısı değerinden faydalanılır.



**Vitoplex 200
700 - 1 950 kW**

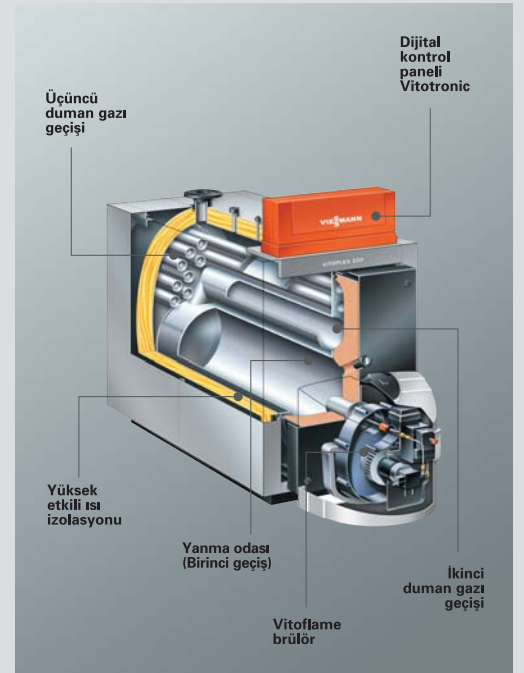

VITOPLEX 200

Anma ısı gücü	kW	90	120	150	200	270	350	440	560	700	900	1100	1300	1600	1950
	kcal/h	77 400	103 200	129 000	172 000	232 200	301 000	378 400	481 600	602 000	774 000	946 000	1 118 000	1 376 000	1 677 000
Toplam boyutlar															
Uzunluk	mm	1270	1470	1455	1650	1675	1875	1895	2040	2510	2610	2560	2780	3205	3205
Genişlik	mm	755	755	825	825	905	905	1040	1040	1460	1460	1555	1555	1660	1660
Yükseklik	mm	1315	1315	1350	1350	1460	1460	1625	1625	1690	1690	1920	1920	2140	2140
Toplam ağırlık (ısı izolasyonu ve kontrol paneli dahil)	kg	345	390	455	505	680	760	990	1095	1640	1780	2285	2475	3065	3410
Kazan su hacmi	litre	180	220	255	300	400	445	600	635	935	1325	1525	1690	2510	2420

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.