

VITOPLEX 300

VIESSMANN

Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı

Anma ısı gücü: 620 - 2 000 kW (533 200 - 1 720 000 kcal/h)

Maksimum işletme basıncı: 6 bar



VITOPLEX 300

Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı
Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında işletme için
Çok tabakalı konvektif ısıtma yüzeyli üç geçişli kazan
Anma ısı gücü: 620 - 2 000 kW (533 200 - 1 720 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 6 bar

VIESSMANN



Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Viessmann İstanbul-Avrupa Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Viessmann Ankara Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Viessmann Bursa Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35
Viessmann İzmir Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Viessmann Kayseri Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Viessmann Antalya Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Viessmann Konya Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Viessmann Adana Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00
Internet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Vitoplex 300, çok tabakalı konvektif ısıtma yüzeyleri sayesinde, ekonomik, zararlı madde emisyonu düşük ve güvenli bir işletme sunmaktadır. 2000 kW'a kadar güçteki kazanlarda ilk hareket kontrolü Therm-Control sayesinde şönt pompa gerekmez.

Vitoplex 300'ün üstünlükleri:

- **Çok tabakalı konvektif ısıtma yüzeyleri** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür.
- Düşük yanma odası yükü sayesinde **zararlı madde emisyonu düşük yanma** sağlanmaktadır. Üç geçiş sistemi ile azot oksit emisyonları daha da azaltılmaktadır.
- **Kazanın kompakt yapısı** kazan dairelerine girişi kolaylaştırmaktadır.

- Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığı sayesinde özellikle ekonomik ve çevre dostu; ısı gereksinimi olmadığı durumlarda tamamen devreden çıkar. **Norm kullanma ısı verimi: %96.** Paslanmaz çelik ekonomizör Vitotrans 300 ile yakıtın üst ısı değerinden faydalanılarak norm kullanma ısı verimi %12 artırılabilir.


- **Entegre edilmiş ilk hareket kontrolü Therm-Control** sayesinde şönt pompaya gerek yoktur. Böylece montaj süresi kısalmış ve ilk yatırım ve işletme giderleri azalır.

- Isıtma sistemi, iletişim olanaklı dijital **kontrol sistemi Vitotronic ile ekonomik ve emniyetli** olarak işletilir. Vitotronic her ihtiyaca uygundur ve bilinen tüm kontrol uygulamalarına cevap vermektedir. Standart LON-BUS sayesinde bina otomasyon sistemine bağlantı imkanı vardır.



Ekonomizör Vitotrans 300 ile yakıtın üst ısı değerinden faydalanılır.

Vitoplex 300 620 - 2 000 kW

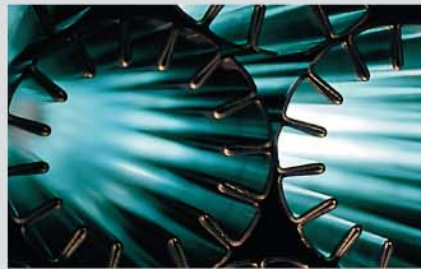

Çok tabakalı konvektif ısıtma yüzeyi



VITOPLEX 300

Anma ısı gücü	kW	620	780	1000	1250	1600	2000
	kcal/h	533 200	670 800	860 000	1 075 000	1 376 000	1 720 000
Toplam boyutlar							
Uzunluk	mm	2350	2350	2600	2600	3245	3245
Genişlik	mm	1285	1285	1380	1380	1485	1485
Yükseklik	mm	1690	1690	1920	1920	2140	2140
Toplam ağırlık (ısı izolasyonu ve kontrol paneli dahil)	kg	1785	1995	1920	2845	3760	4160
Kazan su hacmi	litre	965	900	1510	1440	2475	2315