

VITOROND 200

VIESSMANN

Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı

Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında işletme için

Eutectoplex ısıtma yüzeyli, dökme dilimli üç geçişli kazan

Anma ısı gücü: 125 - 1150 kW (107 500 - 989 000 kcal/h)

Maksimum işletme basıncı: 6 bar



VITOROND 200

Sıvı/Gaz yakıtlı düşük sıcaklık kazanı
Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığında işletme için
Eutectoplex ısıtma yüzeyli, dökme dilimli üç geçişli kazan
Anma ısı gücü: 125 - 1150 kW (107 500 - 989 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 6 bar

VIESSMANN



Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu Tel: 0216 528 46 00
Viessmann İstanbul-Avrupa Tel: 0212 414 89 79
Viessmann Ankara Tel: 0312 205 19 20
Viessmann Bursa Tel: 0224 248 00 99
Viessmann İzmir Tel: 0232 492 09 09
Viessmann Kayseri Tel: 0352 223 18 14
Viessmann Antalya Tel: 0242 311 83 93
Viessmann Konya Tel: 0332 324 77 43
Viessmann Adana Tel: 0322 230 00 95
Viessmann Samsun Tel: 0362 315 06 01
Internet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Vitorond 200, dökme dilimli modüler yapısı sayesinde her yere kolayca taşınıp monte edilebilir. Üç geçiş sistemi sayesinde zararlı madde emisyonu düşük bir yanma sağlar.

Vitorond 200'ün üstünlükleri:

- **Eutectoplex ısıtma yüzeyi** ile yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür. Ötektik özel kır dökümün homojen yapısı ile dengeli ısı dağılımı sağlanarak, gerilmelerden doğacak çatlamalar önlenir.
- **Hafif dökme dilimleri** sayesinde zor ulaşılan kazan dairelerine bile kolay taşıma imkanı.
- **Üç geçiş sistemi** ile daha düşük azot oksit emisyonu.
- Değişken, düşük kazan suyu sıcaklığı sayesinde ekonomik ve çevre dostu. **Gidiş suyu sıcaklığına bağlı olarak %96,4'e varan kazan verimi.** Paslanmaz çelik ekonomizör Vitotrans 300 ile yakıtın üst ısı değerinden faydalanılarak verim %12 artırılabilir.
- Dökme dilimlerin montajı problemsiz ve hızlıdır.
- Isıtma sistemi, iletişim olanaklı dijital kontrol sistemi **Vitotronic ile ekonomik ve emniyetli** olarak işletilir. Vitotronic kontrol sistemi bilinen her kontrol talebi ve uygulamaya cevap vermektedir. Standart LON-BUS sayesinde tamamen bina otomasyon tekniğine entegre edilebilir.
- Entegre edilmiş ilk hareket kontrolü **"Therm-Control"** sayesinde şönt pompa gerekmez ve böylece montaj zamanından ve giderlerinden tasarruf edilir (125-300 kW).



Eutectoplex ısıtma yüzeyi




**Vitorond 200
125 - 300 kW**



**Vitorond 200 -
320 - 1150 kW**



**Vitorond 200 için
emniyet grubu**

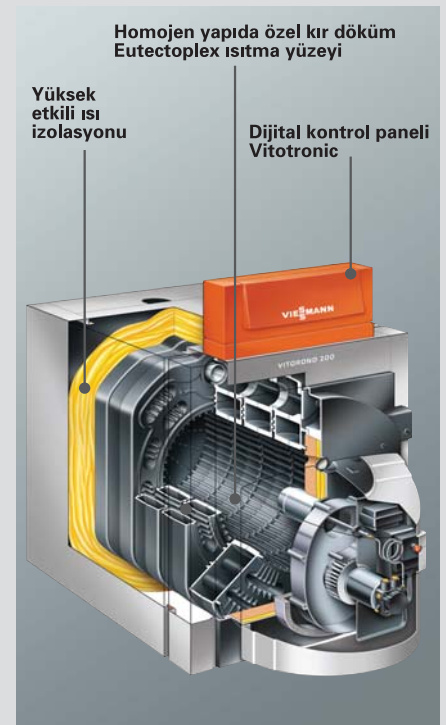

VITOROND 200

Anma ısı gücü	kW	125-140	160-180	195-215	230-255	270-300	320-350	380-430	440-500	500-560	580-630	630-700	700-780	780-860	860-950	950-1080	1080-1150
Dilim sayısı		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Toplam boyutlar																	
Uzunluk	mm	905	1075	1240	1410	1580	1490	1620	1750	1880	2010	2140	2270	2400	2530	2660	2790
Genişlik	mm	860	860	860	860	860	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090	1090
Yükseklik	mm	1210	1210	1210	1210	1210	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480	1480
Toplam ağırlık	kg	545	655	760	850	965	1780	1950	2110	2260	2430	2580	2740	2910	3070	3380	3380
Kazan su hacmi	litre	122	154	186	217	249	247	275	303	331	359	387	415	443	471	499	527