

VITODENS 200-W

VIESSMANN

Gaz yakıtlı duvar tipi yoğuşmalı kazan
Anma ısı gücü: 45 - 105 kW (13 200 - 90 300 kcal/h)
1890 kW'a kadar kaskad sistem imkanı
Maksimum işletme basıncı: 4 bar



VITODENS 200-W

Gaz yakıtlı duvar tipi yoğunmalı kazan
Anma ısı gücü: 45 - 105 kW (13 200 - 90 300 kcal/h)
1890 kW'a kadar kaskad sistem imkanı
Maksimum işletme basıncı: 4 bar

VIESSMANN

Viessmann Merkez/ İstanbul-Anadolu
Viessmann İstanbul-Avrupa
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Viessmann Adana
İnternet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0216 528 46 00 Faks: 0216 528 46 50
Tel: 0212 414 89 79 Faks: 0212 481 57 15
Tel: 0312 205 19 20 Faks: 0312 232 45 02
Tel: 0224 248 00 99 Faks: 0224 245 73 35
Tel: 0232 492 09 09 Faks: 0232 472 13 47
Tel: 0352 223 18 14 Faks: 0352 223 18 16
Tel: 0242 311 83 93 Faks: 0242 311 83 23
Tel: 0332 324 77 43 Faks: 0332 324 77 45
Tel: 0322 230 00 95 Faks: 0322 234 22 00



Vitodens 200-W'nin üstünlükleri:

■ **Modülasyonlu, MatriX- silindirik brülör** sayesinde düşük zararlı madde emisyonu. Modülasyon aralığı: %25 - 100.

■ Paslanmaz çelik **kompakt Inox-Radial ısıtma yüzeyi** sayesinde yüksek işletme emniyeti ve uzun ömür sağlanır:
- Paslanmaz çelik eşanjörün dairesel yapısı küçük hacimde büyük güç aktarımı sağlamaktadır.
- Serpantinler arasında tasarlanmış olan boşluklarda yoğun ısı transferi sağlayan laminar bir akış oluşmaktadır.

■ Kazan verimi: %108,1'e kadar (EN 677'ye göre, %30 yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)

■ **Yeni dijital Vitotronic kontrol paneli** ile oda sıcaklığına bağlı veya dış hava kompanzasyonlu işletme. Yeni grafik ekran ve çok satırlı açık metinlerin, grafiklerin ve yardım metinlerinin gösterimine imkan vermektedir.

■ **Vitotrol oda termostatları** ile oda sıcaklığına bağlı konforlu ısınma opsiyonu.

■ İlk çalıştırmada ve ateşleme süresince **otomatik baca sistemi adaptasyonu** sayesinde optimum çalışma ve yüksek verim elde edilmektedir.

■ Tüm yapı parçaları ön taraftan sökülebilir; servis çalışmaları için yan tarafta mesafe bırakmaya gerek yoktur.

■ Alternatif akımla çalışan devir kontrollü fan sayesinde **düşük elektrik sarfiyatı**.

■ Akıllı **Lambda Pro Control** sistemi sayesinde, gaz tipini kendiliğinden tanıyarak değişken gaz niteliklerine ve işletme şartlarına en uygun yanma koşullarını otomatik olarak ayarlar.



Inox-Radial ısıtma yüzeyi



MatriX-silindirik brülör




Günlük ve haftalık programlı dijital oda termostati

Vitodens 200-W
Gaz yakıtlı
kondensasyon kazanı



Vitodens 200-W - Kaskad sistem (420 kW)

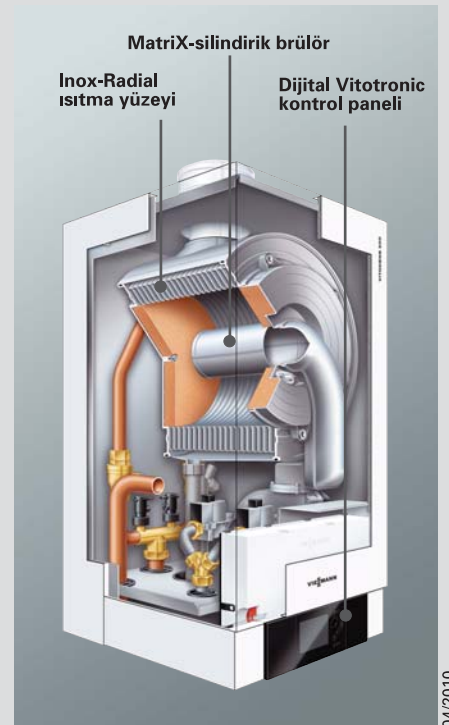

VITODENS 200-W

Anma ısı gücü	kW	15,4 - 45	15,4 - 60	27 - 80	27 - 105
	kcal/h	13 200 - 38 700	13 200 - 51 600	23 200 - 68 800	23 200 - 90 300
Toplam boyutlar	mm	380 x 480 x 850	380 x 480 x 850	530 x 480 x 850	530 x 480 x 850
Uzunluk x Genişlik x Yükseklik					
Toplam ağırlık	kg	65	65	83	83
Baca gazı sıcaklığı	°C	33	35	35	35
(Kısmi yükte ve 30 °C dönüş suyu sıcaklığında)					