


VITOMAX 100-LW

VIESSMANN

Sıvı/Gaz yakıtlı iki geiřli kazan


Anma ısı gc: 2 300 - 6 000 kW (1 978 000 - 5 160 000 kcal/h)

Maksimum iřletme basıncı: 6 ve 10 bar

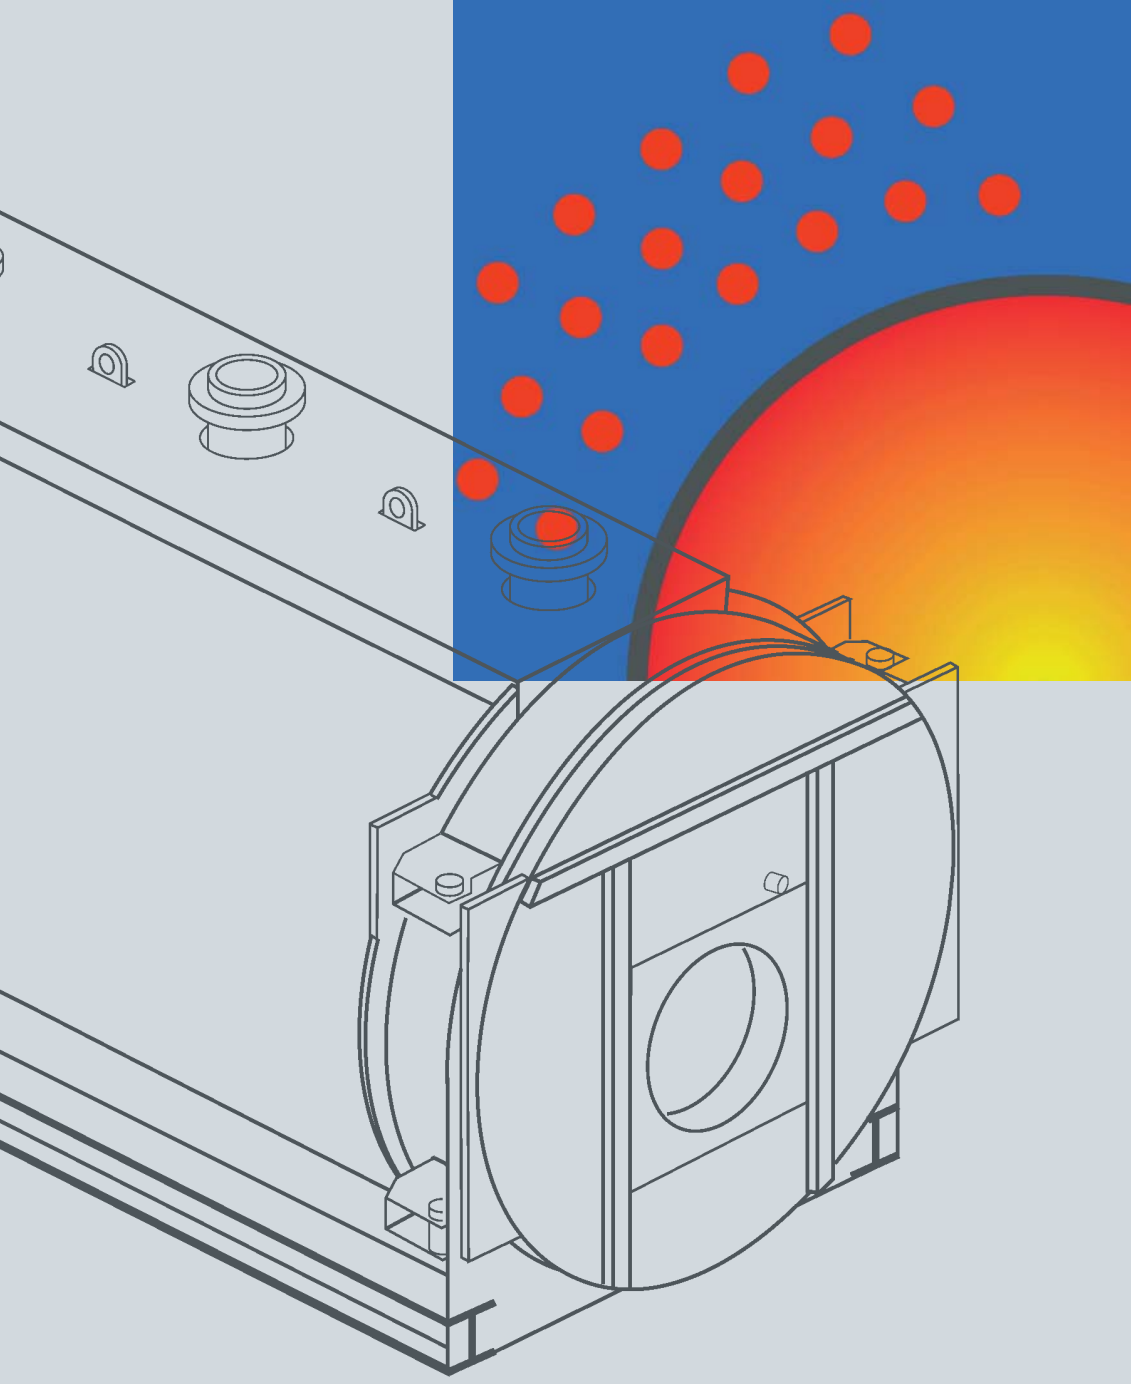

VITOMAX 100-LW

110 °C'ye kadar gidiş suyu sıcaklıkları temini için sıcak su kazanı
Anma ısı gücü: 2 300 - 6 000 kW (1 978 000 - 5 160 000 kcal/h)
Maksimum işletme basıncı: 6 ve 10 bar

VIESSMANN

Viessmann Merkez/Gebze
Viessmann İstanbul/Merter
Viessmann Ankara
Viessmann Bursa
Viessmann İzmir
Viessmann Kayseri
Viessmann Antalya
Viessmann Konya
Internet: www.viessmann.com.tr
E-Mail: info@viessmann.com.tr

Tel: 0262 642 10 33
Tel: 0212 481 57 11
Tel: 0312 232 45 00
Tel: 0224 245 73 33
Tel: 0232 472 13 45
Tel: 0352 223 18 14
Tel: 0242 311 83 93
Tel: 0332 324 77 43

Faks: 0262 642 10 39
Faks: 0212 481 57 15
Faks: 0312 232 45 02
Faks: 0224 245 73 35
Faks: 0232 472 13 47
Faks: 0352 223 18 16
Faks: 0242 311 83 23
Faks: 0332 324 77 45

Vitomax 100-LW kazanlarda düşük yanma odası yükü sayesinde zararlı madde emisyonu düşük yanma elde edilmektedir.

Vitomax 100-LW'nin üstünlükleri:


- Yüksek enerji tasarrufu:
Kazan verimi %91,5.
- Yanma odası yükü düşük iki geçişli kazan sayesinde **zararlı madde emisyonu düşük yanma** sağlanmaktadır.
- Geniş su temas yüzeyleri ve büyük su hacmi ile iyi bir iç sirkülasyon ve ısı geçişi sağlandığından **kazan devresi pompası gerekmemektedir** - hidrolik bağlantısı basittir.
- **Servis kolaylığı:**
 - Su soğutmalı, refrakter tuğlasız ön cidar ve cehennemlik
 - Geniş temizleme kapıları
- **Üzerinde yürünebilir kazan üst sacı** teslimat içeriğine dahildir - montajı ve bakımı kolaylaştırır.
- **100 mm kalınlıkta etkin ısı izolasyonu**, su soğutmalı ön duvar sayesinde çok düşük radyasyon kayıpları.



Vitomax 100-LW
2300 - 6000 kW



Ekonomizör
Vitotrans 300 ile yakıtın
üst ısı değerinden
faydalanılır.

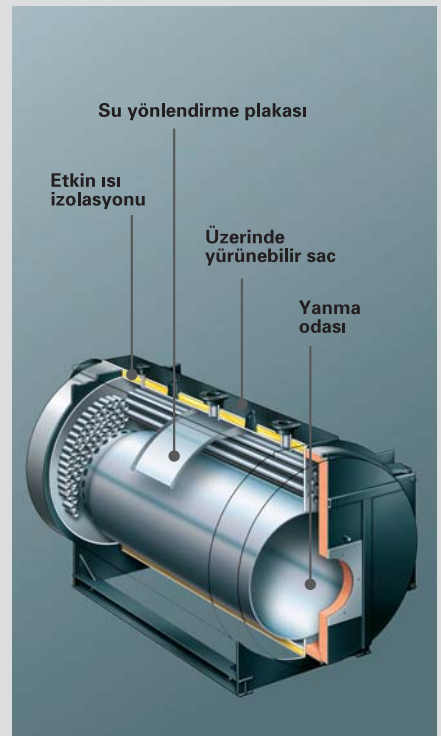

VITOMAX 100-LW

Anma ısı gücü	kW	2300	2900	3500	4200	5000	6000
	kcal/h	1 978 000	2 494 000	3 010 000	3 612 000	4 300 000	5 160 000
Toplam boyutlar							
Uzunluk	mm	3400	3600	3900	4400	4500	4900
Genişlik	mm	1900	2000	2100	2300	2400	2500
Yükseklik	mm	2100	2100	2300	2400	2500	2600
Toplam ağırlık							
(İsi izolasyonu dahil) 6 bar	kg	3700	4300	5300	6400	7300	8600
	kg	4400	5300	6200	7800	8900	10400
Kazan su hacmi	litre	2300	2900	3400	4500	4900	5600

Teknik değişiklik hakkı saklıdır.

04/2008